


### 1/ Emploi

Alimentation d'appareils domestiques mobiles ou semi-fixes, particulièrement utilisés dans l'électroménager.

### 2/ Description

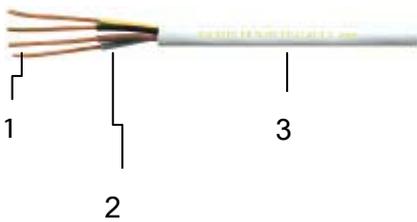

- 1- Ame Cuivre souple classe 5
- 2- Isolation PVC colore
- 3- Gaine PVC gris clair ou noir ou blanc formant bourrage

### 3/ Points particuliers

Tension nominale  $U_0/U$  : 300/500V

Tension d'essai : 2000 V  $\approx$

La température maximale à la surface du câble ne doit pas excéder 50°C.

Non propagateur de flamme categorie C2 (NFC 32-070 et CEI 332-1)

Non propagateur d'incendie categorie C1 (NFC 32-070 et CEI 60332-3)

### 4/Références

Référence	Section (mm <sup>2</sup> )	Résistance maxi en C.C à 20°C (Ω/KM)	Diamètre extérieur approx (mm)	Masse approx (Kg/Km)	Intensité admissible en (A) à l'air 30°C	Chute de Tension V/A /Km cos $\phi$ =0.8	Conditionnement standard
<b>2 CONDUCTEURS</b>							
HWFB0.75/C1	2 x 0.75	26.00	6.3	53	14	50	C 100 / P 14400
HWFB1/C1	2 x 1	19.50	6.6	60	15	37	C 100 / P 12800
HWFB1.5/C1	2 x 1.5	13.30	7.6	82	20	26	C 100 / P 6300
HWFB2.5/C1	2 x 2.5	7.98	9.2	127	26	15	C 100 / P 6300
HWFB4/C1	2 x 4	4.95	10.6	170	35	10	C 100 / P 5400
<b>3 CONDUCTEURS</b>							
HWFC0.75/C1	3G0.75	26.00	6.4	63	14	50	C 100 / P 12800
HWFC1/C1	3G1	19.50	6.7	70	15	37	C 100 / P 11200
HWFC1.5/C1	3G1.5	13.30	8.0	100	20	26	C 100 / P 7200
HWFC2.5/C1	3G2.5	7.98	9.0	159	26	15	C 100 / P 6300

**ingelec****Fiche produit****H05 VV-F C1 (NON PROPAGATEUR D'INCENDIE CATEGORIE C1)****HWF CABLE SOUPLE MULTI-CONDUCTEURS**

HWFC4/C1	3G4	4.95	11.1	216	35	10	C 100 / P 2400
4 CONDUCTEURS							
HWFD0.75/C1	4G0.75	26.00	7.1	78	12	43	C 100 / P 7200
HWFD1/C1	4G1	19.50	7.7	90	14	33	C 100 / P 7200
HWFD1.5/C1	4G1.5	13.30	9.1	129	18	22	C 100 / P 6300
HWFD2.5/C1	4G2.5	7.98	10.7	194	24	14	C 100 / P 2400
HWFD4/C1	4G4	4.95	12.4	266	32	9	C 100 / P 2400
5 CONDUCTEURS							
HWFE0.75/C1	5G0.75	26.00	7.8	100	12	43	C 100 / P 7200
HWFE1/C1	5G1	19.50	8.2	120	14	33	C 100 / P 7200
HWFE1.5/C1	5G1.5	13.30	10.6	160	18	22	C 100 / P 6300
HWFE2.5/C1	5G2.5	7.98	11.8	250	24	14	C 100 / P 2400
HWFE4/C1	5G4	4.95	13.8	336	32	9	C 100 / P 2400

Pour des sections ne figurant pas dans ce tableau, nous consulter

+ Ces câbles sont certifiés NF par LCIE

Emballage : Couronne de 100 mètres / 100 yards. C : Couronne T : Touret P : Palette Touret : Douvage sur demande.

EURO palettes de 800x1000.

Tolérance des longueurs sur touret : +/- 5%.

Les données du catalogue sont a titre indicatif et non contractuel

Mise à jour : 03/08/2013